




Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105074067

The MARZO logo, consisting of the word 'MARZO' in white, bold, uppercase letters inside a dark blue, teardrop-shaped outline.

MARZO

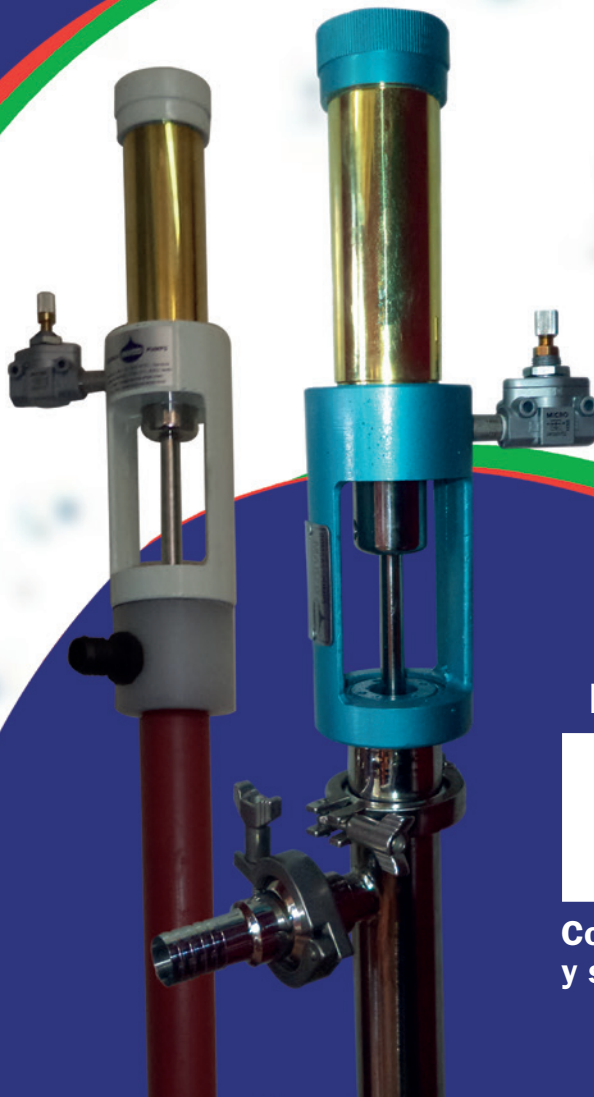

Bombas Neumáticas a pistón

MARZO

**Construcciones antiácidas en polipropileno
y sanitarias en acero inoxidable**

Diseño Constructivo

Las bombas neumáticas Marzo, línea BN trasvasan y resisten a toda clase de líquidos difíciles y peligrosos. Están construidas en acero inoxidable, polipropileno y PTFE.

La BN 25 SAN es sanitaria pulida espejo, totalmente desarmable y fácil de limpiar y armar. Son portátiles, livianas, fáciles de manejar, solo una persona es necesaria para operarla y no requiere mantenimiento.

El aire comprimido no está en contacto con el líquido a bombear.

Su diseño la hace antiexplosiva y segura pues no hay riesgo de descargas eléctricas.



Usos

Se utilizan para vaciado de damajuanas, bidones, tanques, tambores, contenedores y bateas de cualquier capacidad.
Para trasvasar y dosificar productos o para mezclado en sus mismos recipientes.



Aplicaciones

Por su versatilidad pueden bombear desde un líquido volátil e inflamable hasta uno de alta viscosidad y corrosivo por lo tanto su aplicación es amplia y variada, destacándose, industrias como las de cosmetología, farmacología, alimentación, galvanoplastia, pintura, industrias petroquímica, grafica y otras.

Diseño Sanitario con Cierres Clamp – Totalmente Desarmable



Rendimientos

Caudal variable y regulable hasta 2500 l/h.
Altura manométrica máxima de hasta 20 m.c.a.
Presión del aire de alimentación de 1 a 4kg. /cm²
Bajo consumo de aire solamente 120 lts. / min.
Provista con válvula reguladora de presión de aire,
con conexión $\frac{1}{4}$ "
Conexión de descarga de producto $\frac{1}{4}$ " y 1".



Características

MODELO	CUERPO	PISTÓN Y VÁLVULA	VÁSTAGO	TUBO	USO	CONEXIÓN DE SALIDA	CAUDAL MAXIMO
BN-19 T	T	T	I	I Ø" 1	Damajuana y Bidones	Ø ¾"	1200 l/h
BN-19PP	P	P	P	P Ø" 1¼"	Damajuana y Bidones	Ø ¾"	1500 l/h
BN-25 SAN	I	IT	I	I Ø" 2"	Tambores y contenedores	Ø 1"	2500 l/h
BN-25-ALH	AL	IT	I	I Ø" 2"	Tambores y contenedores	Ø 1"	2500 l/h
BN-50-PI	P	TP	I	P Ø" 2"	Tambores y contenedores	Ø 1"	2500 l/h
BN-50-PP	P	TP	P	P Ø" 2"	Tambores y contenedores	Ø 1"	2500 l/h


Referencias :

Referencias: P: Polipropileno I: Inoxidable T: PTFE AL: Aluminio H: acero 1010

Accesorios

- Dispositivos de fijación para diferentes tipos de recipientes.
- Válvula limitadora de presión .
- Mangueras aptas para conducir el aire y para los productos a bombear.


- Equipo FRL, filtro regulador lubricador para mantener la presión controlada, el aire limpio y debidamente lubricado, asegurando mayor vida útil del mecanismo neumático.

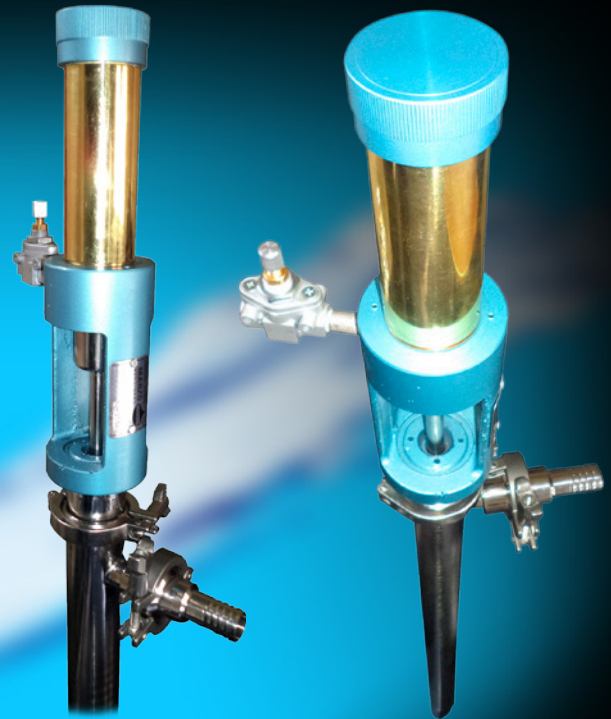

Facilitador de selección

Información útil para seleccionar la bomba adecuada a su necesidad

- 1) Líquido a bombear
- 2) Peso específico
- 3) Viscosidad
- 4) Temperatura de trabajo
- 5) Tipo de recipiente

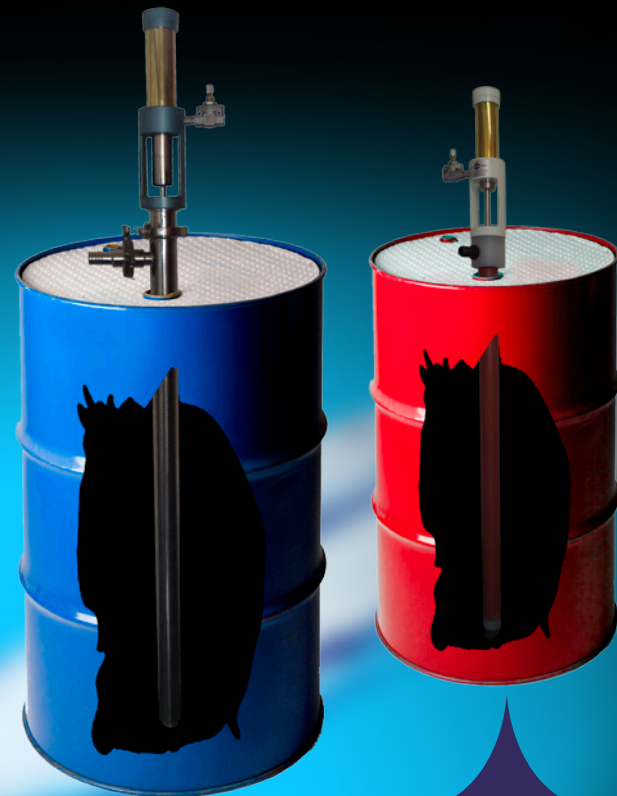

MARZO PUMPS S.A.

Gral. Zamudio N° 360 – Sarandí (1872)
Avellaneda, Buenos Aires – Argentina
Fax y líneas rotativas: +54 11 4203 3440
Líneas aux: +54 11 4205 9579/ 4139 5372
www.marzopumps.com



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9105074067

MARZO